Profectis
Technischer Kundendienst
neckermann

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
600/881.000

HF17556/02
edelstahl(06)

Mikrowelle

```
UTS-Nr.:          702          NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.:         2934230/00
FremdNr.:         600/881.000
Ger.Bez.:         MIKROWELLE EDELSTAHL(06)

GKz:                F  FREMDGERAET
WGT:              178  EINBAU-MIKROWELLEN UND ZUBEHOER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           07  E-HERDE,KOCHMULDEN
Klassierung:       MW  MIKROWELLE/KOMBI
IFW-FehlerGru.:   101  WARMEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr HF17556/02
Beschreibung                60CM,M.EINBAURAHMEN,ED
VK-Preis: 111.11

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000
  Letzt 032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000

-------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info: BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!


-------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

-------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Fremdgeräte- Nr.:
600/881.000

Achtung Sicherheitshinweise beachten

Vorsicht Mikrowellenstrahlung

Das Öffnen eines Mikrowellengerätes darf nur von geschultem, autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden !

Kundendienstpersonal sollte sich nicht der Mikrowellenenergie aussetzen, die von einem Magnetron oder einer anderen Mikrowellen erzeugenden Einrichtung bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßem Anschluß abgestrahlt werden kann.

Nach Reparaturen an einem Mikrowellengerät muß das Gerät mit einem Leckstrahlen-Meßgeräte auf Leckstrahlung untersucht werden.
Dabei müssen alle Lüftungsschlitze, Gehäuseränder, Türspalte überprüft werden.
VDE 0700 Teil 25, EN 60335-2-25

P.max bei Einhaltung von 5 cm Sonden-Abstand = 5 mW / cm².
Bei Verwendung eines geeigneten Meßgerätes ist dieser Abstand automatisch gegeben.
Alle Mikrowellen Ein-/ und Ausgangsverbindungen, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen sicher sein.
Das Gerät ist niemals ohne eingebrachte Absorptionslast für die Mikrowellenenergie zu betreiben. Niemals in offene Hohlleiter oder Strahler hinein Sehen während das Gerät betrieben wird.
Reparaturen dürfen niemals mit überbrückten Sicherheitsschaltern, bei geöffneter Türe, weder mit fehlenden oder fehlerhaften HF-Dichtungen durchgeführt werden.

Warnung

Vor Arbeiten an Hochspannungsteilen muß der Hochspannungskondensator entladen werden. Beim Entladen Isoliertes Werkzeug benützen.

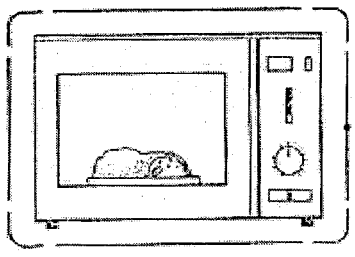

Normaler Betrieb
mit Belastung

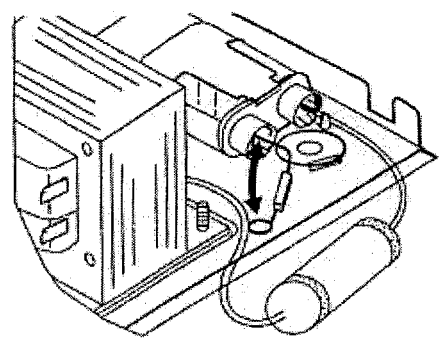

SIEMENS

HF17555/02–V01, Edelstahl
HF17555EU/02–V02, Edelstahl
HF17556/02–V03, Edelstahl
HF17556EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte

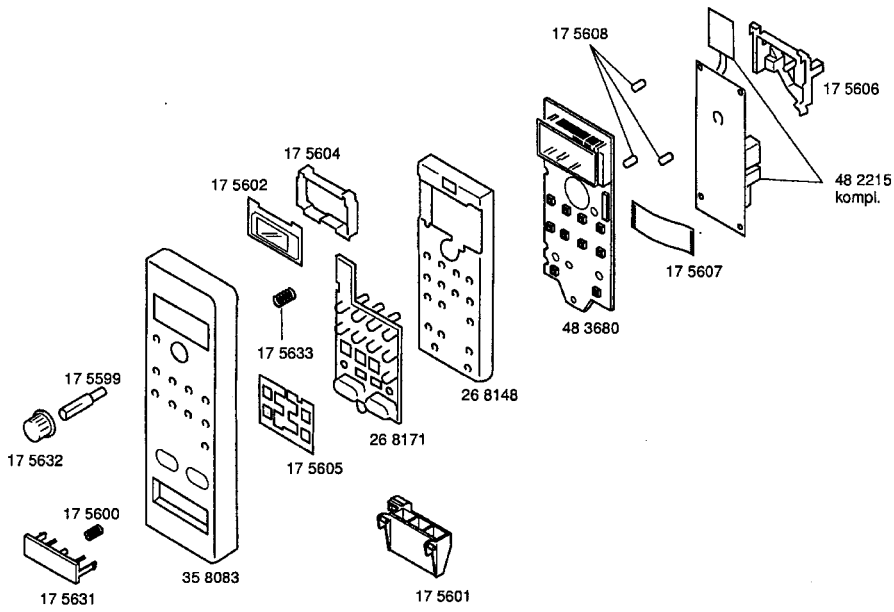

Gebrauchsanweisung
50 0109
(de,en,fr,it,nl)
50 0110
(es,pt,el,ru,tr)
50 0111
(da,sv,no,fi)

Kochbuch
50 0103
(de)

Montageanleitung
52 9928
(de,en,fr,it,nl)

Schablone
52 8235

Aufkleber
52 5563
(de,en,fr,it,nl)
52 5585
(es,pt,el,ru,tr)
52 8227
(da,sv,no,fi)

e233986-4/1

SIEMENS

HF17555/02–V01, Edelstahl
HF17555EU/02–V02, Edelstahl
HF17556/02–V03, Edelstahl
HF17556EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte

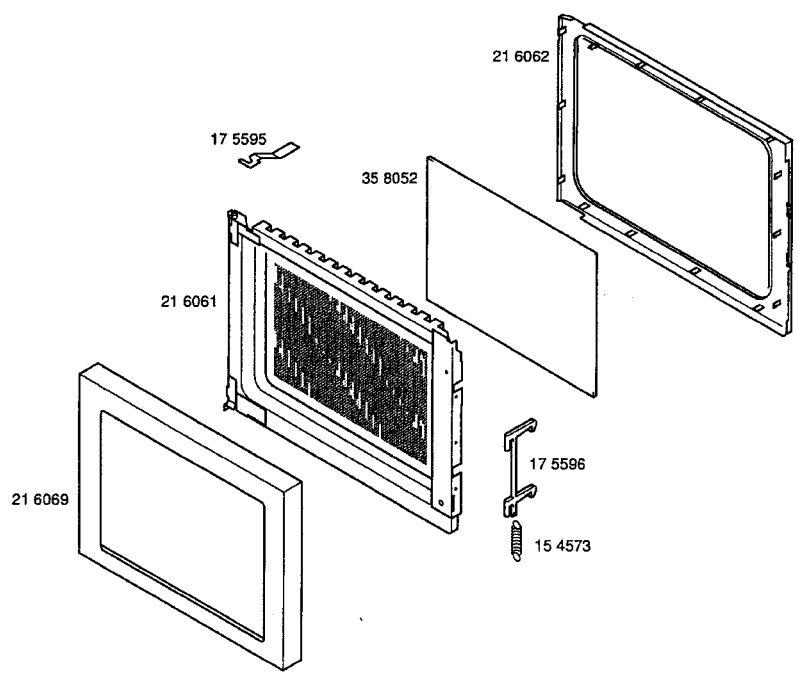

e233986-4/2

SIEMENS

HF17555/02–V01, Edelstahl
HF17555EU/02–V02, Edelstahl
HF17556/02–V03, Edelstahl
HF17556EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte

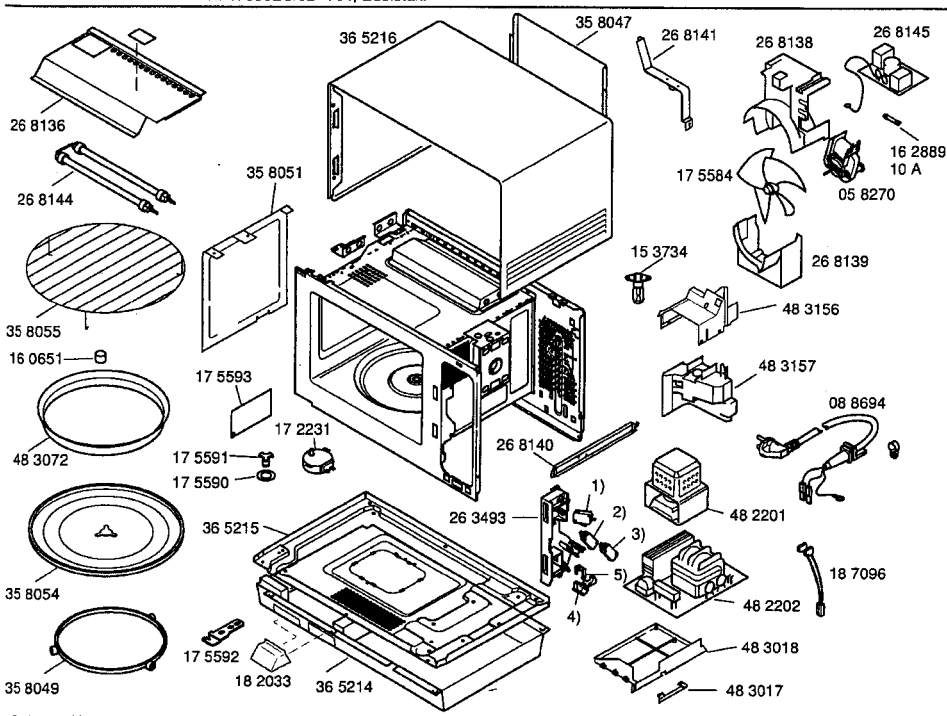

1) 18 7095
2) 15 3735
3) 17 5588
4) 17 2234
5) 03 1447

e233986-4/3

SIEMENS

HF17555/02–V01, Edelstahl
HF17555EU/02–V02, Edelstahl
HF17556/02–V03, Edelstahl
HF17556EU/02–V04, Edelstahl

HERDE
Mikrowellengeräte

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . .

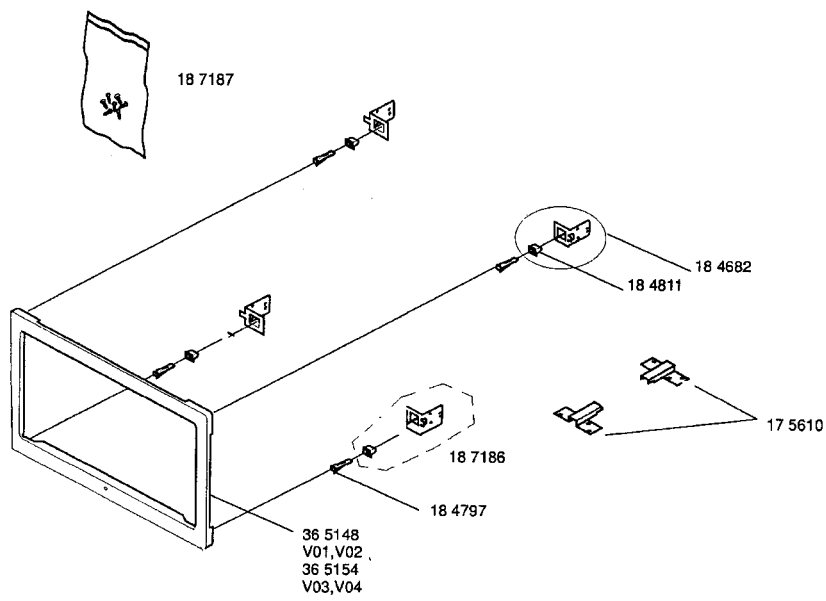

e233986-4/4

Fremdgeräte- Nr.:
600/881.000

zs

Prüfdatenblatt:

Leistungsberechnung:
P = (ΔTx70) + 100 W
P_{soll} = 810 W bis 990 W

Temperaturbegrenzer B1:
PTC, 10° – 30 °C R ≙ 30 – 120 kΩ

Grillbetrieb:

Stufe	Ein	Aus
1	21 s	12 s
2	28 s	5 s
3	33 s	Ø s

Tastenschalter:

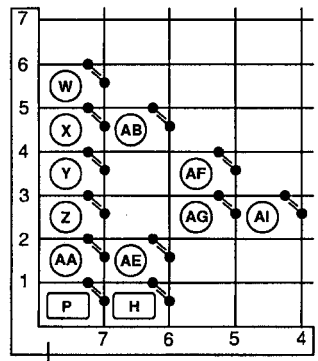

Anschlußbezeichnungen am Platinenstecker

Tastaturbelegung

P	RESET
H	START
AI	CLOCK
AF	MEMORY 1
AG	MEMORY 2
AB	GRILL
AE	DEF
W	900W
X	600W
Y	360W
Z	180W
AA	90W

Tastatur:

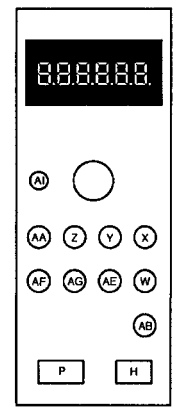

D

H55.../EM200	Ausg.: 09/99
HF 165.../01-2	S0-30/2931